

Sommaire

LES ÉQUIPEMENTS POUR PORTE D'ENTRÉE

LES SERRURES....

...P.6À9

Serrure automatique Serrure motorisée

Serrure à clé

Serrure à relevage béquille

LES ÉQUIPEMENTS.

...P. 10 ET 11

Gâches de portes d'entrée

Paumelle

Seuil PMR

Cylindre

Béquille et poignée

NOS PORTES D'ENTRÉE

.. P. 12 À 47

Les contemporaine

...P. 14 ET 15

Les classiques

Aluminium ou pvc......P. 16 À 47

NOS PORTES SECTIONNELLES ET NOTRE OFFRE DUO

P. 48

PERSONNALISATION

...P. 50





Nos principes



LA QUALITÉ: Notre process de fabrication numérisée nous permet de vous offrir des produits de haute définition d'une qualité supérieure.

L'INNOVATION: Notre partenariat avec Schüco International nous permet de vous proposer des produits innovants et futuristes.

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : Notre démarche vise à utiliser des produits recyclables réduisant les consommations énergétiques de l'habitat et conformes aux nouvelles réglementations du Grenelle de l'environnement.



Parc machines







ÉQUIPEMENTS POUR PORTES D'ENTRÉES

LES SERRURES

LES GACHES

LES PAUMELLES

LE SEUIL PMR

LES CYLINDRES

LES BÉQUILLES ET POIGNÉES



Serrure automatique FUHR

pour votre porte d'entrée

MULTISAFE 854

Serrure Type A: Automatique 4 galets Serrure Type AC: Automatique 2 crochets

+ 2 galets (de série)



Confort de fermeture avec un verrouillage automatique

Lorsque la porte est fermée, elle est verrouillée par plusieurs points. Les 2 crochets et les 2 galets sortent automatiquement. Évite également un gauchissement de la porte.

- Montage avec gâches filantes (1 vantail) ou gâches individuelles (2 vantaux)
- s fiables pour une longévité garantie
- Avec 4 rouleaux ou avec 2 rouleaux et 2 pênes crochets pour une sécurité renforcée



automatique réglable



en acier

Pêne crochet renforcé pour une fermeture



Pêne dormant robuste



en laiton

FONCTION

Le verrouillage se fait automatiquement dès la fermeture de la porte. Le déverrouillage s'effectue en poussant la béquille. Après la fermeture et pour une sécurité complète, nous vous conseillons de verrouiller le pêne dormant par le cylindre.

Pour l'ouverture, la décondamnation du pêne dormant se fait par le cylindre et par la manœuvre de la béquille.





UN VERROUILLAGE SPÉCIFIQUE



Verrouillage réglable en profondeur avec rouleaux en laiton.



Pênes basculants en acier. Les crochets sont en acier trempé de haute qualité. Ils s'ancrent solidement dans les gâches garantissant une force dépression optimale



Serrure motorisée FUHR

MULTISAFE 881

Verrouillage multipoints motorisé entièrement automatisé

- Serrure multipoints motorisée
- 2 crochets
- Fermeture électrique à chaque passage Livré avec 3 télécommandes
- Possibilité d'ajouter un digicode, lecteur biométrique (empreinte)
- Ouverture possible par cylindre en cas de coupure de courant
- Transformateur intégré : branchement direct 220V



OPTIONS

Longévité

Le système a été testé suivant la norme DINEN179 à 200.000 ouvertures. Les éléments de très grande qualité assure la longévité du produit.



Possibilité d'autres branchements

Ex : interphone, transpondeur, clavier à codes, système de surveillance de bâtiment, systèmes d'alarme, minuterie...





Serrure à clé FUHR

pour votre porte d'entrée

MULTISAFE 855GL

Serrure Type B: 4 galets

Verrouillage multipoints la sécurité sur toute la ligne

- Une serrure multipoints alliant confort d'utilisation et esthétique pour votre porte d'entrée
- Manœuvre par clé cylindré
- Utilisé avec une poignée de tirage et/ou une gâche
- Possibilité de mettre un pêne rouleau


FONCTION

Le verrouillage et déverrouillage s'effectuent par deux tours de clé

OPTIONS

Pêne rouleau Réglable de 4,5mm









Serrure à relevage béquille FUHR

pour votre porte d'entrée

SCHÜCO

MULTISAFE 856

Serrure Type C: 4 galets

Serrure Type CC: 2 crochets + 2 galets



- Verrouillage par 4 galets ou 2 crochets et 2 galet





Le verrouillage et dévérouillage s'effectuent par la béquille. Après le relevage de la béquille, le pêne dormant est condamné par le cylindre pour un verrouillage de sécurité.



Les équipements pour portes d'entrées

Les gâches

Gâches filantes et gâches individuelles : + de sécurité + d'esthétisme Adaptable aux différents profils,

les gâches filantes et individuelles permettent une très grande étanchéité et sécurité de la porte grâce à leur possibilité de réglage.

---- 1 vantail

2 vantaux



+/- 2 mm



Les paumelles Roto



- 4 paumelles de série
- Pour vantaux jusqu'à 120kg Blanc ou F9
- Réglage largeur -5mm/+10mm
- Réglage hauteur +5mm
- Réglage profondeur +/- 0,75mm



Les seuils PMR

- Alu PMR
- Rupture pont thermique de série



• Hauteur seuil PMR de 20 mm



Les cylindres mo

- Fourni avec 5 clés plates
- Une carte de reproduction
- Débrayable de série



OPTIONS



MV (s'entrouvent avec

une même clé)

Les béquilles et poignées SCHÜCO

Une large gamme avec de nombreuses finitions:

• 2 faces Blanc ou Finition F9










P 500

Ρ0





OPTIONS

- Saillie réduite
- ou
- Béquille intérieure / Barre Inox extérieure



UNE LARGE GAMME DE PORTES D'ENTRÉES



Nos grandes famille de portes PVC/PVC alu

Les portes contemporaines

Précis pour un design impeccable, nos portes contemporaine permettent de créer des accroches de lumière et d'ombres sur la porte. Dotées d'un design élancé et dynamique, nos portes donneront du style à votre entrée.



Les portes classiques

Des portes qui traversent le temps sans perdre de leur authenticité. Des moulures élégantes, des vitrages décoratifs, notre catalogue de portes classiques vous permettra d'ennoblir votre maison.





Portes d'entrée ou de service PVC

Une entrée de caractère

Panneaux en P.V.C. ou en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM se déclinent dans une gamme classique ou, au contraire, contemporaine. Elles ont en point commun, un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.

















0017





0011





0021

0015



Également disponibles pleins, sans vitrage.











Nos portes contemporaines

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.













0022











2017







2027





2028



Nos portes **CLASSIQUES**

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM se déclinent dans une gamme classique ou, au contraire, contemporaine. Elles ont en point commun, un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.



Les séries 2000 et 3000 sont déclinables en ouvrants cachés ou porte aluminium complètes.



Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.









4









4007

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.





























25

4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021

Une entrée de caractère


Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.










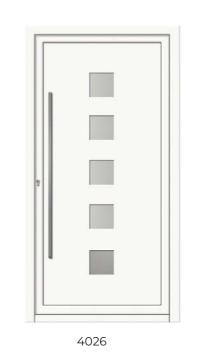

















27

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.





























4049

29

28 4043 4044 4045 4046 4047 4048

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.











4052



4053



4054



4055



4056















Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.





























33

32 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.





























34 4085 4086 4087 4088 4089 4090

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.






























 36
 5005
 5006
 5007
 5008
 5009
 5010

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.





























5019 5020 5021 5023 5024

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.







5027































5037 5038

Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.











5042



5043



5044



5045















Une entrée de caractère

Panneaux en aluminium, pleines ou partiellement vitrées, les portes d'entrée ACFERM ont un pouvoir isolant qui contribue à améliorer le confort thermique de l'habitation. Ces portes répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.

















5058

5059

NOS PORTES SECTIONNELLES

Le savoir-faire d'ACFERM se décline aussi dans la vente de portes de garage sectionnelles sur mesure en P.V.C. ou en aluminium. Elles se déclinent dans différentes couleurs de manière à respecter l'ambiance extérieure de l'habitation.



De la porte d'entrée à celle de votre garage, créez des lignes en parfaite harmonie. Alliant esthétisme et confort, l'appariement de vos portes sera un gage d'élégance de votre habitat





Certifications et garanties

L'exigence de la qualité

ACFERM possède toutes les certifications qui garantissent au client la qualité du produit proposé. Nos menuiseries fabriquées en Franche-Comté répondent aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.

Elles sont éligibles au Crédit d'Impôt.

Garanties

Profils	20 ans
Soudure	15 ans
Vitrage	10 ans
Moteur	5 ans
Quincaillerie	15 ans
Volet	5 ans
Couleurs	10 ans












Cet estampillage vous garantit l'authenticité de la provenance du produit.





(a) Date on to wine a superstant on particular



Document	Référence Avis Technique 6/16-2 Annulus et remittes Téchniques (Cl.) 2000 et 6/10
Feedore à la française, pocific dattante ou à soutilet en PVC	Schüco Corona CT 7
Side-hung inward opening. Sitt and turn, or bottom- hung window made of PVC	Relevant de la norme NF EN 1435
	Tex.; red () in a lo all the red (see all the see all
	Groups Specialised of 8 Components do bales, vibages Public N E mary 2017
Commis d'Applic	son chargée de formuler des Avis Techniques et Documen cion (avital d
Sportfartie: de la commission des Aris 1	11000
	m colist. Pr



PERSONNALISATION

Nuancier RAL standard Série 2000/3000

M = Finition mate 30% / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Reférez-vous à un nuancier RAL..

Ivoire clair 1015 M-G

Vert

mousse

6005

Gris

clair

7035

М

Blanc

pur

M - B - G

1247

Vert

pâle

6021

M

7039

Blanc

signalisation

9016

M - B - G

Rouge 3003

Brun

8014

Blanc

TECH

M

2900

Rouge pourpre 3004

7012

Bleu saphir 5003

anthracite

7016

gentiane 5010

Gris

7021

5023

Gris pierre **7030** M

Aluminium blanc 9006 M-G

> 2100 sablé

Noir Blanc gris **8019** foncé 9001 9005 M-G Gris **2400** Vert Bleu 2500 Canon sablé 2525 Mars Bronze

Nuancier plaxage standard

Les RAL communiqués sont des valeurs approchantes. Disponible en monocouleur (face extérieure = face intérieure) ou en bicoloration (face extérieure plaxée/face intérieure plaxée ou laquée). Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier.



Vitrages au choix



Sablage uni

en option





Antique clair











Croisillons laiton en option

Croisillons blancs

en option

Rouge **2100**

2700 sablé

2650

2525 sablé

2525

